


Misuratore di fuliggine RMG 2.1



- 1** Fotometro per la misurazione dell'indice di fuliggine delle candele, composto da luxmetro, schermo luminescente e scomparto di misura ottica
- 2** Adattatore per schermo luminescente con spine internazionali
- 3** 1 set = 6 lastre in vetroceramica ignifuga con 1 piastrina di calibrazione nera (trasparenza 10% per la prova del luxmetro)

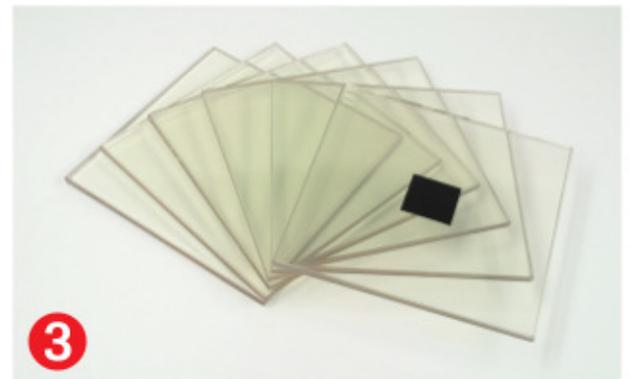

4 300 mm \varnothing




5




6




7 230 mm \varnothing

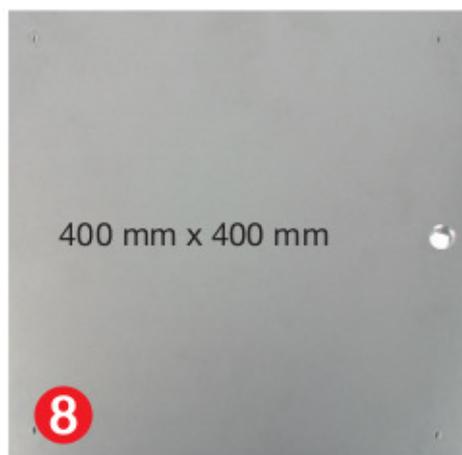

8

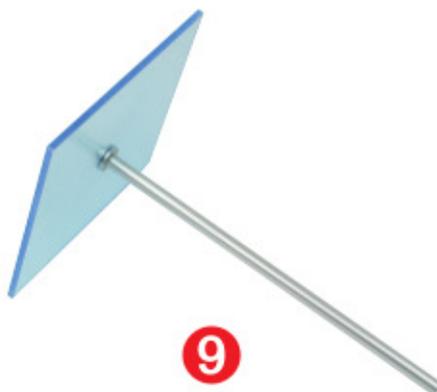

9

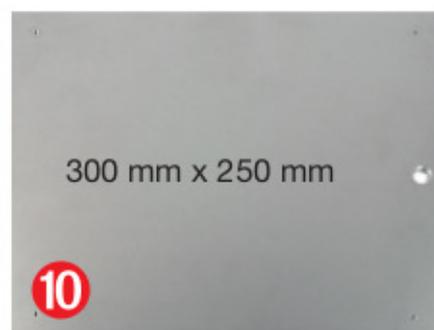

10

- 4** Cilindro in rete metallica, diametro 300 mm, per la prova su candele di diametro superiore a 70 mm
- 5** Chiave a brugola per la vite per il fissaggio del tubo quadro alla base
- 6** Tubo quadro con vite per il fissaggio del cilindro in rete metallica (2 unità)
- 7** Cilindro in rete metallica, diametro 230 mm, per la prova su candele di diametro inferiore a 70 mm e lumini da tè
- 8** Base 400 x 400 mm per il cilindro in rete metallica, diametro 300 mm
- 9** Centratore per il posizionamento della candela al centro del cilindro (2 unità)
- 10** Piastra di base 250 x 300 mm per il cilindro in rete metallica, diametro 230 mm