



烛烟测量仪 RMG 2.1

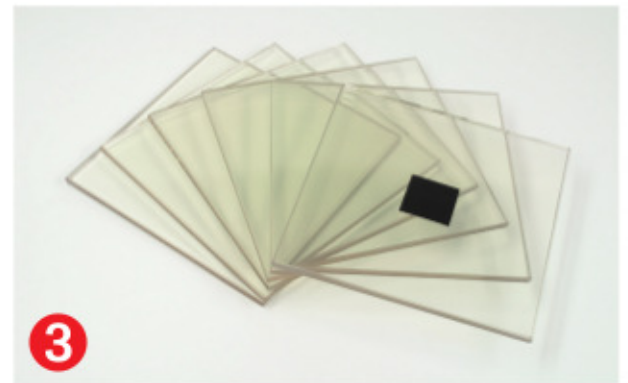

- ① 含有照度计的光度计, 光源和度量箱
- ② 附有国际间可转换插头的电源转换器
- ③ 一组 = 6片耐火陶瓷玻璃片, 加上一个黑色校准片 (10%的透光性用以检测照度计)

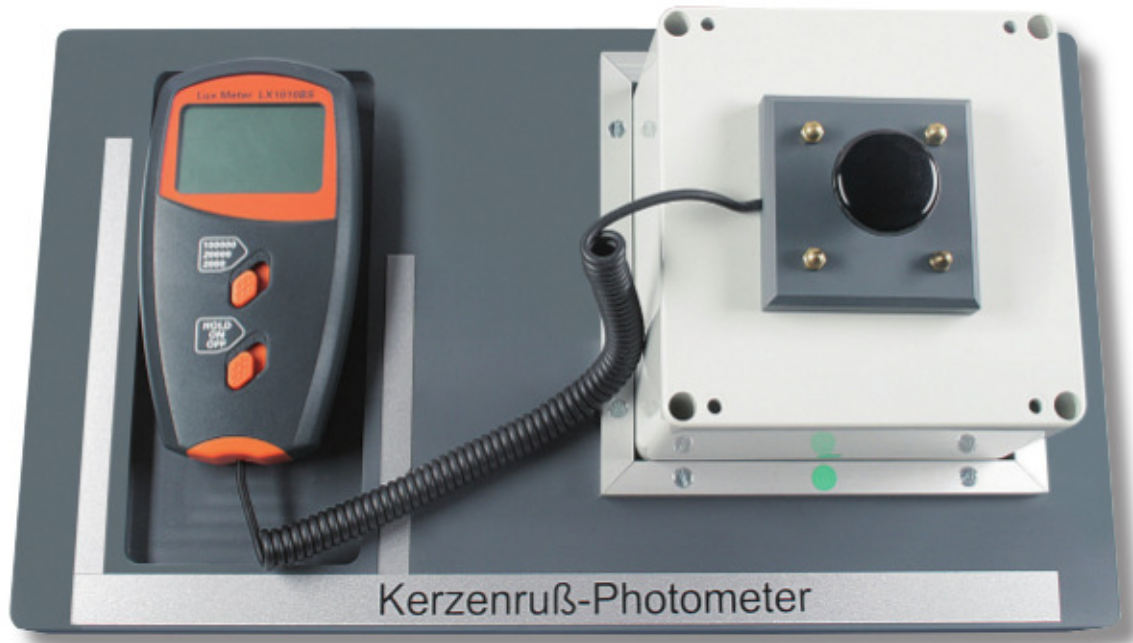

4 300 mm ϕ




5




6




7 230 mm ϕ

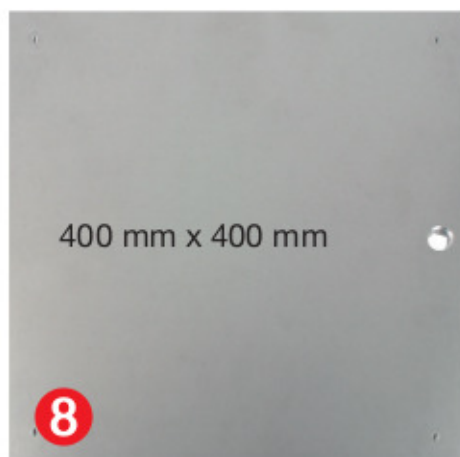

8

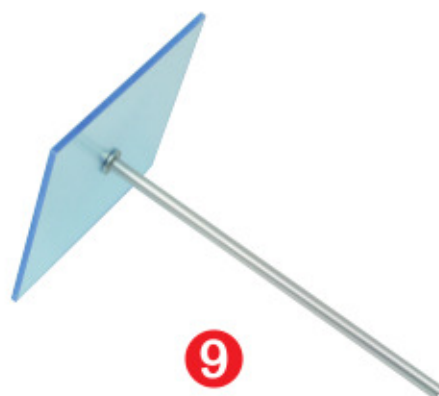

9

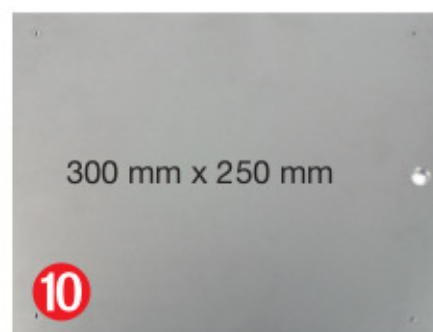

10

- ④ 直径 300mm 的钢丝网圆柱, 供测量直径 70mm 以上之蜡烛使用
- ⑤ 六角形扳手用以在将长方形管固定在底座上
- ⑥ 附有螺丝的长方形管, 用以锁定钢丝网圆柱 (2支)
- ⑦ 直径 230mm 的钢丝网圆柱, 供测量直径 70mm 以下之蜡烛及温茶蜡烛使用
- ⑧ 400x400mm 的底座, 供摆放直径 300mm 的钢丝网圆柱
- ⑨ 中心定位装置, 可辅助将蜡烛摆在钢丝网圆柱的中心位置 (2个)
- ⑩ 250x300mm 的底座, 供摆放直径 230mm 的钢丝网圆柱